

AeriLED AP

Fakta

- Ledbelysning för hög takhöjd, bredstrålande
- Avsedd för antipanikområden / stora öppna ytor
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad

AeriLED AP STS (antipanik) är en elegant och funktionell ledbelysningsarmatur för stora öppna rum med hög takhöjd.

AeriLED AP STS passar utmärkt i idrottshallar, köpcentrum, industrilokaler samt biografer och teatrar. Monteras i tak, utanpåliggande.

Våra ledbelysningar är designade för både nyinstallation och uppgradering/utökning av befintliga anläggningar.



Stort ljusflöde ger stor montagehöjd

- Elegant och tidsenlig design
- Lång livslängd på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Armatur med enkel "click on/off" funktion ger snabbt och enkelt montage.



by Honeywell

Inbyggt nödljusaggregat med STS-självttest:


E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 444 22	290071	AeriLED AP STS	Utanpåliggande

Centralmatad:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 444 09	290075	AeriLED AP C	Utanpåliggande

Tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 444 79	2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservbatteri 1 h nöddrifttid
73 444 77	290099	Plug-in modul potfri	Potentialfri kont. utgång
73 444 80	290097	Plug-in modul elBUS	elBUS kommunikation

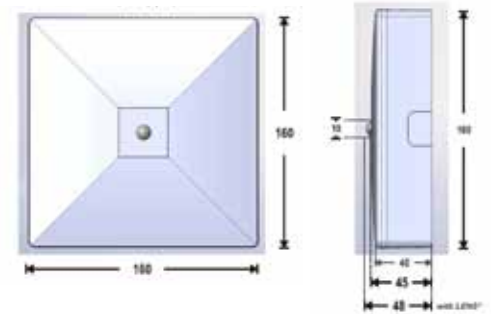

Gäller AeriLED AP STS:

Ljusdiagram:				
Installationshöjd (m)	AeriLED AP	AeriLED AP	AeriLED AP	AeriLED AP
6	5,8	15,4	15,4	5,8
7	5,7	16,1	16,1	5,7
8	5,5	16,5	16,5	5,5
9	4,8	16,5	16,5	4,8
10	3,4	16,4	16,4	3,4
11	1,6	17,1	17,1	1,6

0,5 lux på golv, 0% reflektion från vägg och tak. Bibehållningsfaktor 1,0

Ljusdiagram:				
Installationshöjd (m)	AeriLED AP	AeriLED AP	AeriLED AP	AeriLED AP
6	3,7	11,7	11,7	3,7
7	2,6	11,6	11,6	2,6

1 lux på golv, 0% reflektion från vägg och tak. Bibehållningsfaktor 1,0

STS Självttest:

Spänning	220-240V AC, 50-60 Hz
Effekt	5VA /4W
Omgivn.temp	5°-40° C
Lumen	305 lm nöddrift

Centralmatad:

Spänning	110-240V DC-AC, 50-60 Hz
Effekt	8 VA /4W
Omgivn.temp	-20° – +50° C
Lumen	365 lm nöddrift

Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
IP-klass	IP20
Fuktighet	0-95%
Nöddrift	1 timme
Ljuskälla:	1 White LED
Färg	Vit, RAL 9010
Vikt	640g
Material	Bayblend FR3010
Montering	Medföljande tak/väggkonsol
Godkänd	CE